

鈴東の

通用口

とびら

扉

# 仮設通用口シリーズ

ドア

引き戸

引戸

開閉が簡単で通いやすく設計されたスマートな現場の通用口です。

## STDアー (W717 シンプルな通用口)



- 仮囲い鋼板に使用する最もポピュラーな通用口です。
- 高さ2mのドア本体と高さ1mの専用上部鏡板で構成されており、鏡板の凸部を本体に連結させ、単管支柱に設置します。
- 施錠はミワロックで、表側のノブが施工面より外に出ないように設計されています。

色調：グレー・ホワイト


	寸法	重量(kg)
鏡板	W717 x H1000	18.9
本体	W717 x H2000	60

■断面図




■正面図

■裏面図

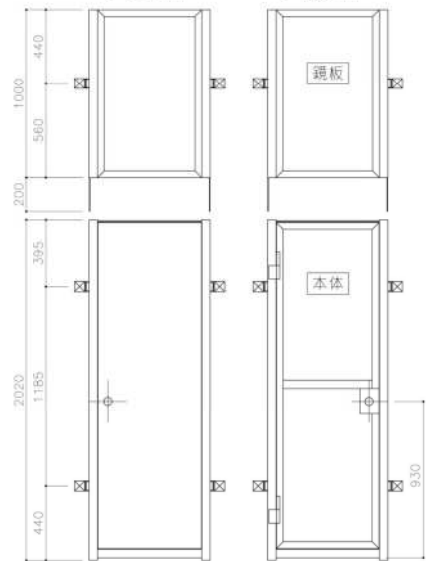

## STDアーワイド (W1000 施錠タイプ2種類)

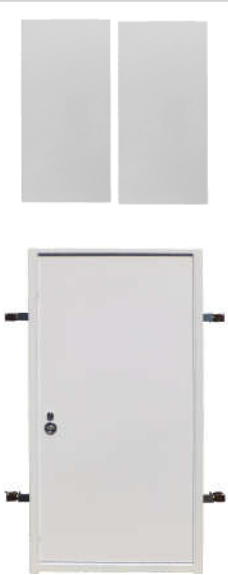


- 施工面がVICパネルとフラットになるように設計されています。
- 上部鏡板はVICパネルH1000を2列で用いC型金具で、本体は付属の単クランプで設置します。
- 施錠の種類によってシリンダー錠、キーレックスタイプがあります。
- オプションでドアクローザーの取り付けが可能です。

色調：ホワイト


	寸法	重量(kg)	C型金具
鏡板	W500 x H1000	6.2 (2枚使用)	8
本体 (シリンダー錠)	W1000 x H2000	40	-
本体 (キーレックス)	W1000 x H2000	46.7	-

■断面図

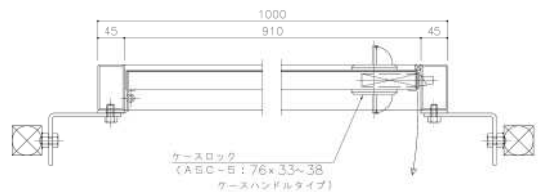

■正面図

■裏面図

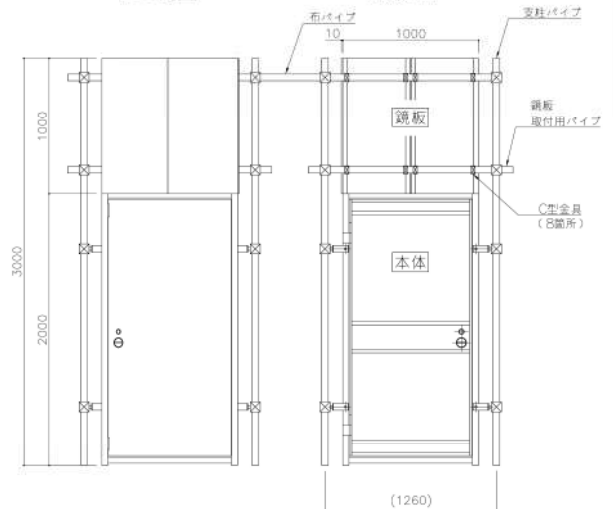

■シリンダー錠タイプ



■キーレックスノブタイプ 新  
(標準仕様)



■キーレックスレバータイプ 旧  
(選択可能)

### キーレックスタイプ仕様変更

ご要望によりレバー部分をノブ仕様に。更に鍵も掛けられるダブルロックに変更しました。

### 【オプション】



■ドアクローザー

## VICドアパネル（W500 VICパネル専用）



○VICパネルのスッキリした外観を活かしたVICパネル専用のドアパネルです。


○取り付けは連結金具を使用し、両側のVICパネルに固定します。




■連結金具

色調：ホワイト

	寸法	重量 (kg)	連結金具	C型金具
鏡板	W500 x H1000	6.2	—	4
本体	W500 x H2000	22	4	—

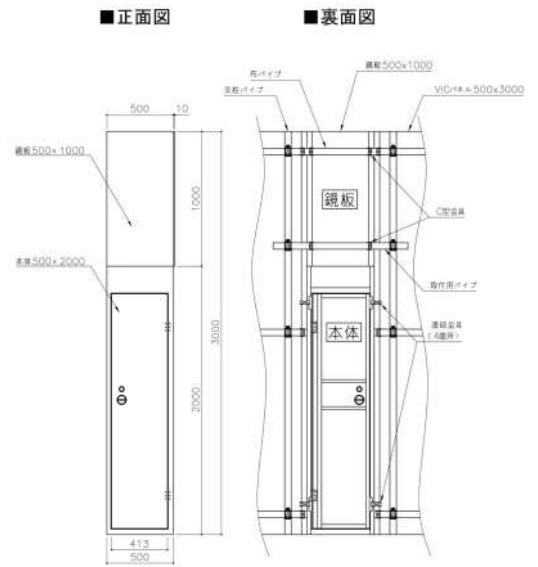

## 枠付引戸（W1784 引戸式通用口）

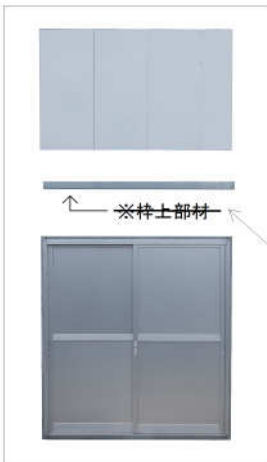

○アルミ製扉と鋼製枠の構造ですので、丈夫で長く美観を保ちます。

○外枠はお客様組立式になっており、組み立て・取り付けは簡単です。

○施錠の種類によってシリンダー錠、キーレックスタイプがあります。

○本体寸法は H1930 x W1724 です。

### 仕様変更

本体と鏡板との隙間を埋めるための枠上部材を鏡板の寸法を変更することで無くしました。

鏡板セット内訳	
鏡板W500xH1070	3
幅調整パネル	1
枠上部材	←
C型金具	14
留め金具	1




■キーレックス

### ■シリンダー錠タイプ

色調：鏡板/ホワイト  
本体/シルバー

	重量(kg)
鏡板セット	18.1
本体	39

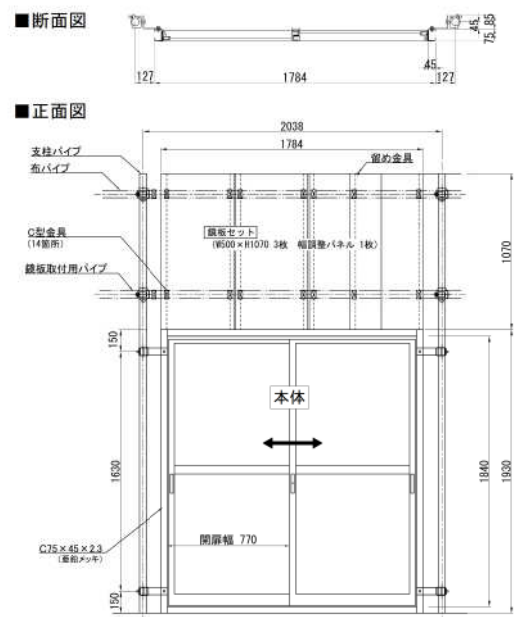

## 基本的な特徴

○H2mの本体とH1mの鏡板で構成されています。(枠付引戸は、本体1930 鏡板1070)

○安全鋼板・VICパネル両方に使用可能です。(VICパネル専用のドアパネルを除く)

○開き戸タイプのドアは全て内開き・右吊元です。

## 注意事項

- 鏡板は、落下事故防止のためドア本体設置後に取り付けを行い、ドア本体より先に取り外してください。
- ドアの開閉は、静かに行ってください。強く閉めますと戸当り等の変形の原因となります。
- ドアの保管及び輸送時にドアの上に物を載せないでください。また、輸送時の荷締による変形に注意してください。
- STDアワイドと枠付引戸の設置後の施錠タイプの変更(シリンダー錠⇒キーレックス等)はできません。



本社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目12番3号  
TEL.03(3863)6781(代表) FAX.03(3865)7348

大阪営業所

〒562-0031 大阪府箕面市小野原東1-4-34  
TEL.072(749)3101(代表) FAX.072(749)3121

ホームページ上でも、当社商品データが御覧になれます。

<https://www.suzutoh.co.jp/>

■代理店