
鈴東の 直線ジョイント アツ 3.2mm

仮設工業会認定品

直線ジョイントは現在肉厚2.4mmが主流ですが、
鈴東製は安心・安全、丈夫で長持ちの3.2mm！




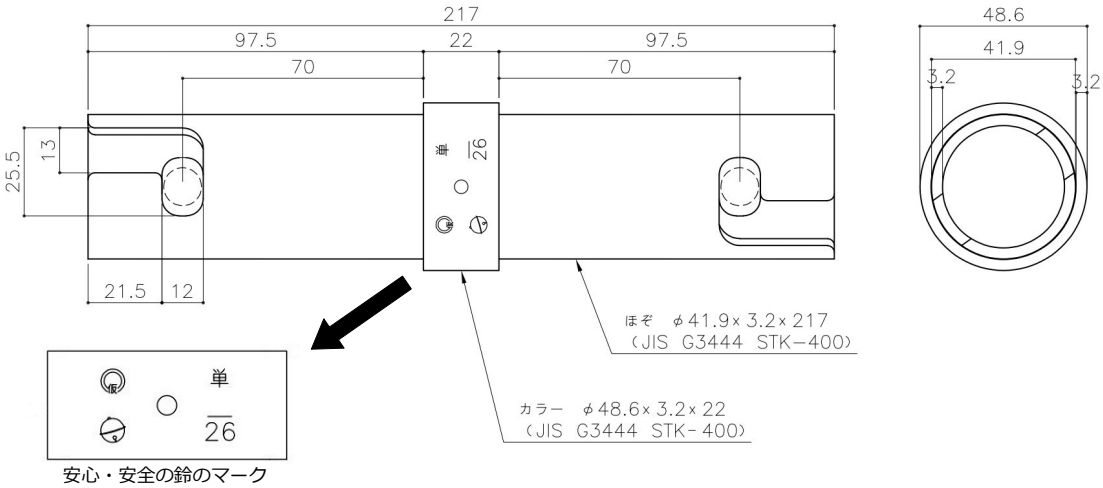

安心・安全の鈴のマーク

品名	規格	厚み	重量	入数	許容耐力	
					引張	圧縮
直線ジョイント	φ48.6用	3.2mm	0.7kg	20個	7.35kN	18.6kN





【注意事項】
1.単管足場を組む際、継ぎ手部分を同一スパン内に連続して設置しない。
2.丁寧に扱い、たたいたり投げたりしない。
3.抜け止め加工（ピン等）を施した外径48.6mmの足場用鋼管以外には使用しない。
4.鋼管に差し込み止まるまで回転させ確実に装着させ、抜けないことを確認する。
5.足場鋼管の継ぎ手以外の用途で使用しない。

鈴東株式会社

本 社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目12番3号
TEL.03(3863)6781(代表) FAX.03(3865)7348

大阪営業所
〒562-0031 大阪府箕面市小野原東1-4-34
TEL.072(749)3101(代表) FAX.072(749)3121

ホームページ上でも、当社商品データが御覧になれます。
https://www.suzutoh.co.jp/

■代理店