


断面詳細図 (S=1/2)

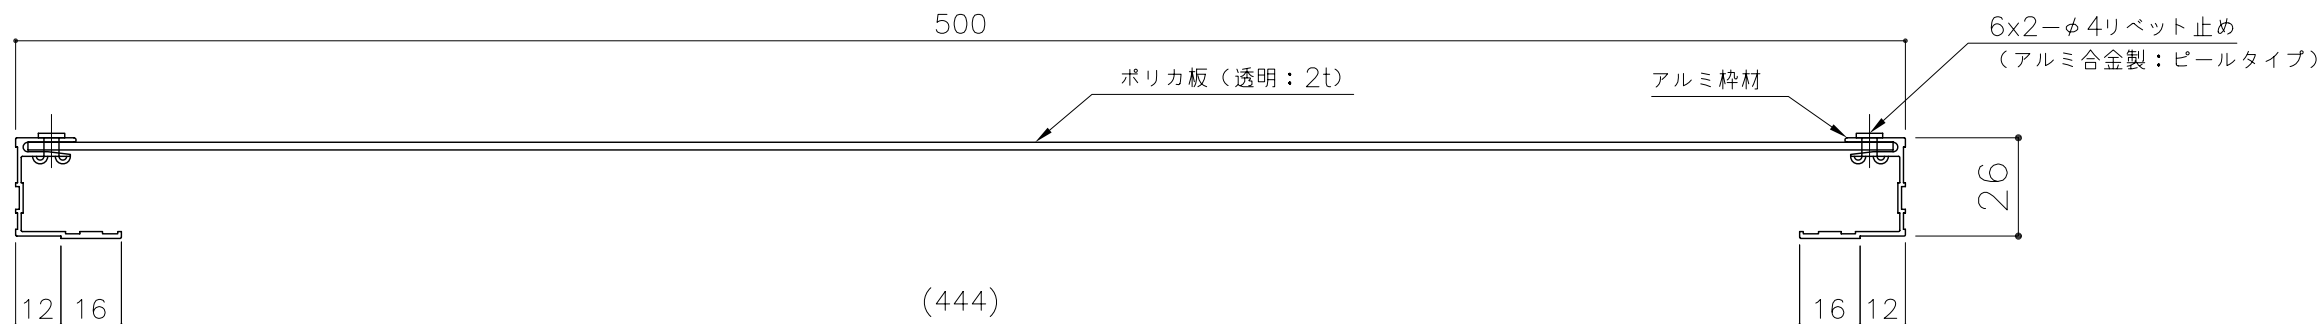


(注記)

- 1、ポリカ板とアルミ枠材の固定は、φ4ピールタイプリベット（アルミ合金製：ポップリベット・ファスナー製または同等品）を使用し、カシメのこと。
- 2、フック固定プレートは、φ4リベット（SUS製）を使用し、カシメのこと。


重量 3.4kg

図面名称	クリアフェンスF型		
	W500×H2000		
図法	三角法	尺度	1/10 (A3)
作成年月	2012年 2月 1日	作成者	藤野 図面番号
 鈴東株式会社			

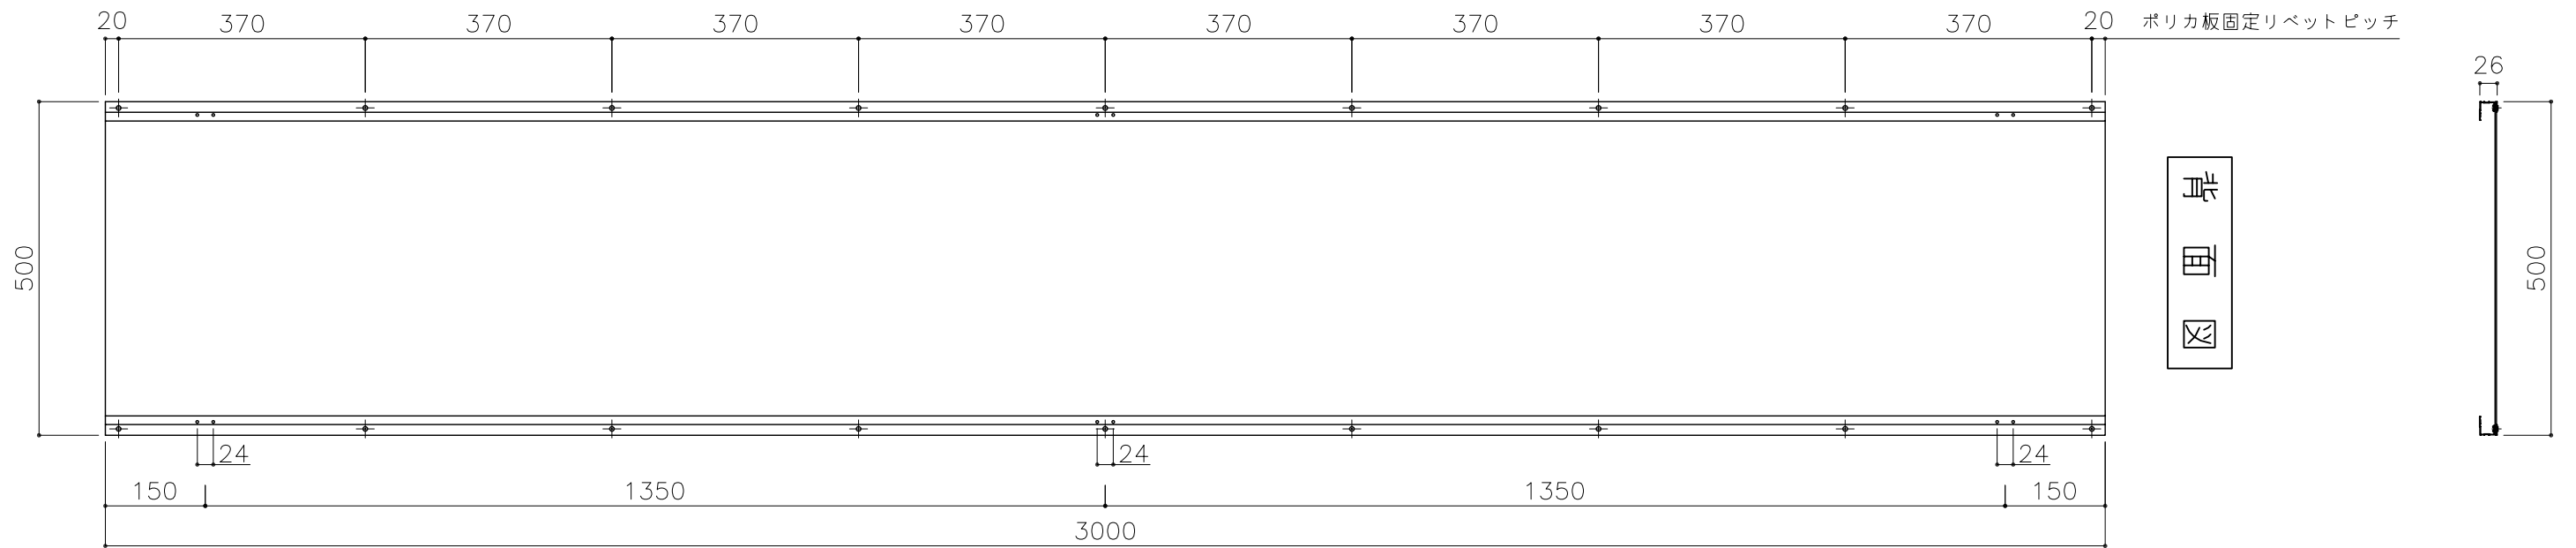

断面図

断面詳細図 (S=1/2)

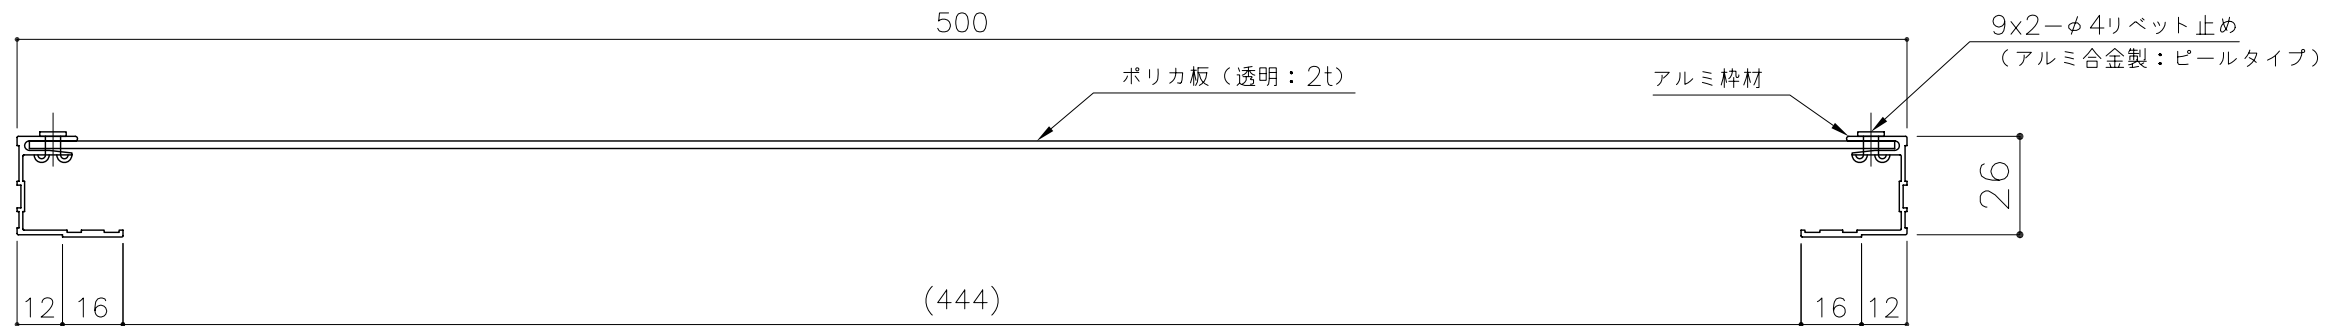

(注記)

- 1、ポリカ板とアルミ枠材の固定は、φ4ピールタイプリベット（アルミ合金製：ポップリベット・ファスナー製または同等品）を使用し、カシメのこと。
- 2、フック固定プレートは、φ4リベット（SUS製）を使用し、カシメのこと。

重量 5.1kg

図面名称	クリアフェンスF型		
	W500×H3000		
図法	三角法	尺度	1/10 (A3)
作成年月	2012年 2月 1日	作成者	藤野 図面番号
 鈴東株式会社			